

MANUAL VALVE

MEGA LOCK TYPE



[기본 基本 TYPE]

[LOCK TYPE]

CHARACTERISTICS

■ 내화학성 우수
耐化学性优秀

■ 적정재고 보유 및 특수사양 가능
拥有适量库存, 并可制作特殊规格产品

■ Connection은 이노디스 제품 (Tube 환관 Type)
Connection是INNODIS产品 (管子入珠形式)

■ H Type은 상단 알루미늄 재질 입니다.
Dimension은 INNODIS로 별도 문의 바랍니다.
H TYPE 上端铝材质, Dimension 请咨询INNODIS.

■ H Type은 Lock Type 대응 불가
H Type不能提供 Lock Type形式

SPECIFICATION

SPECIFICATION	
주위온도(周围温度)	0~60°C
사용유체(使用流体)	Chemicals, D.I Water
유체압력(流体压力)	0~5kgf/cm ²
생산품종(生产品种)	1/4 inch ~ 1 inch

CV VALUE


VALVE SIZE	CV VALUE	VALVE SIZE	CV VALUE	VALVE SIZE	CV VALUE
1/4"	0.29	3/8"	0.78	3/4"	5.45
8mm	0.64	1/2"	1.94	1"	9.55

MODEL SELECTION

IMVM - ① ② ③ ④ - ⑤					
① Material	② Size	③ O-ring	④ Option	⑤ Type	
F (PFA)	14i (1/4inch) or 6m (6mm)	E (EPDM)	무기호(无记号) (일반용-一般用)	S1 유체온도(流体温度): 5~90°C	
	38i (3/8inch) or 8,10m (8,10mm)	F (FKM)	L (Lock Type)	V1 유체온도(流体温度): 5~120°C	
	12i (1/2inch) or 12m (12mm)			VF 유체온도(流体温度): 121~160°C	
	34i (3/4inch) or 19m (19mm)			H 유체온도(流体温度): 161~180°C	
	1i (1inch) or 25m (25mm)				

반도체 및 LCD 장비에 사용되는 약액(순수를 포함)의 흐름을 제어하는 (ON, OFF) Manual Valve입니다.

使用于半导体和LCD, 化学设备上的药液 (包括纯水) 流动的 (ON,OFF) Manual Valve.

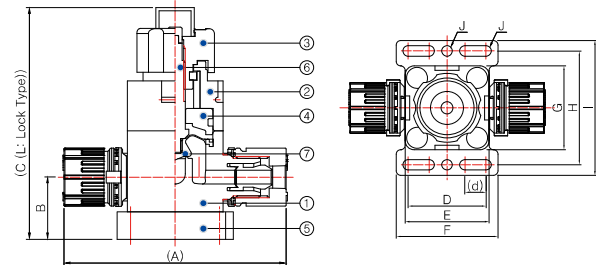

DIMENSION

Size	(A)	B	(C)	(L)	D	(d)	E	F	G	H	I	J
1/4"	65	18.2	67.9	75.1	26	7	28	34	28	38	45	Ø3.5
3/8"	88.4	25	92.9	109.8	30	8	42	42	42	52	62	Ø4.5
1/2"	97.6	26.4	96.3	113.2	30	8	42	42	42	52	62	Ø4.5
3/4"	124.2	35.5	125.6	148.4	46	10	54	62	54	78	95	Ø9
1"	143	42	148.2	171.5	46	10	60	66	60	78	96	Ø9

PART

PART				
No	◎ Body	◎ Cover	◎ Handle	◎ Housing
MATERIALS	PFA	PPS / PVDF	PPS / PVDF	PPS / PVDF
No	◎ Bottom Plate	◎ Stem	◎ Diaphragm	Head Stem(Lock Type)
MATERIALS	PVDF	PPS / PVDF	PTFE	PP

TECHNICAL DATA

