

NEEDLE VALVE

MEGA LOCK TYPE



1/4" ~ 1/2"

CHARACTERISTICS

- 내화학성 우수
耐化学性优秀
- 적정재고 보유 및 특수사양 가능
拥有适量库存, 并可制作特殊规格产品
- Connection은 이노디스 제품 (Tube 확관 Type)
Connection是INNODIS产品 (管子入珠形式)
- 유량 조정 밸브를 조작할 때에는 유량계로 유량을 확인하면서 조정하고, 노브를 과하게 돌리지 않도록 주의해 주십시오.
操作流量调整阀时, 请用流量计确认流量并进行调整, 请勿过度转动旋钮。
- 이 제품은 약액이 O-Ring에 닿는 제품으로 제품 선정 시 O-Ring 재질을 확인해 주십시오.
此产品密封圈接触到药液, 下单之前请再次确认密封圈的材质。

SPECIFICATION


SPECIFICATION	
주위온도 (周围温度)	0~60°C
유체온도 (流体温度)	5~90°C
사용유체 (使用流体)	Chemicals, D.I Water
유체압력 (流体压力)	0~5kgf/cm ²
생산품목 (生产品种)	1/4 inch ~ 1/2 inch

MODEL SELECTION

IMVNS - ① ② ③							
① Material		② Size				③ O-ring	
F (PFA)	14i	(1/4inch)	or	6m	(6mm)	E	(EPDM)
	38i	(3/8inch)	or	8,10m	(8,10mm)	F	(FKM)
	12i	(1/2inch)	or	12m	(12mm)	Z	(FFKM)

반도체 및 LCD 장비에 사용되는 약액(순수를 포함)의 흐름을 미세하게 조절하는 (ON, OFF) Needle Valve입니다.

使用于半导体和LCD, 化学设备上, 把药液 (包括纯水) 的流动微调的 (ON, OFF) Needle Valve。

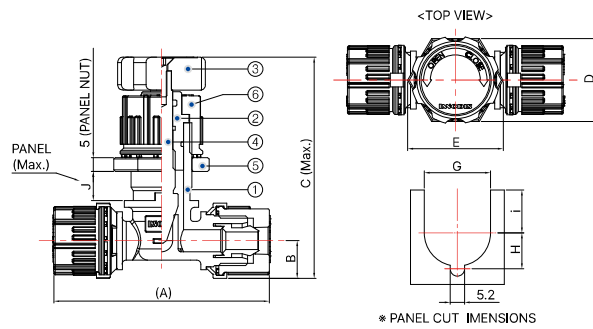


DIMENSION

Size	(A)	B	(C)	D	(d)	E	F	G	H	I	J
1/4"	63	9.4	67.4	24	-	27	-	18.5	11	12	10.6
3/8"	78.2	13.6	80.2	30	-	34.6	-	24	13	15.6	10.6
1/2"	97.2	16.3	98.6	40	-	46.2	-	30.1	16	24	10.2

PART

PART						
Size	① Body	② Bush	③ Handle	④ Needle	⑤ Lock Nut	⑥ Nut
1/4"~1/2"	PFA	PFA	PC	PFA	PP	PFA

SPECIFICATION

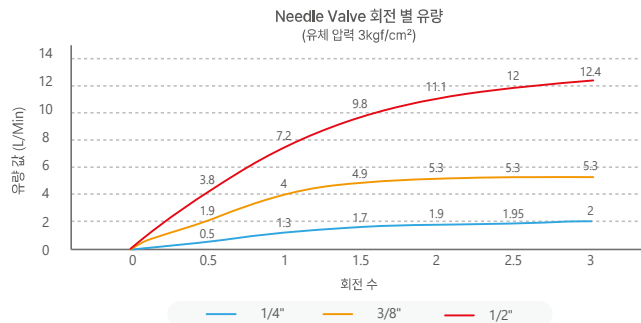

NEEDLE VALVE

MEGA LOCK TYPE



3/4" ~ 1"

CHARACTERISTICS

■ 내화학성 우수
耐化学性优秀

■ 적정재고 보유 및 특수사양 가능
拥有适量库存, 并可制作特殊规格产品


■ Connection은 이노디스 제품 (Tube 환관 Type)
Connection是INNODIS产品 (管子入珠形式)

■ 유량 조정 밸브를 조작할 때에는 유량계로 유량을 확인하면서 조정하고, 노브를 과하게 돌리지 않도록 주의해 주십시오.
操作流量调整阀时, 请用流量计确认流量并进行调整, 请勿过度转动旋钮。

■ 이 제품은 약액이 O-Ring에 닿는 제품으로
제품 선정시 O-Ring 재질을 확인해 주십시오.
此产品密封圈接触到药液,
下单之前请再次确认密封圈的材质。

반도체 및 LCD 장비에 사용되는 약액(순수를 포함)의 흐름을 미세하게 조절하는 (ON, OFF) Needle Valve입니다.

使用于半导体和LCD, 化学设备上, 把药液 (包括纯水) 的流动微调的 (ON,OFF) Needle Valve。

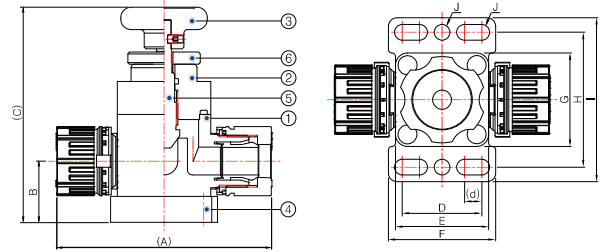

DIMENSION

Size	(A)	B	(C)	D	(d)	E	F	G	H	I	J
3/4"	124.2	35.5	130.5	46	10	54	62	54	78	95	ø9
1"	143	42	153	46	10	60	66	60	78	96	ø9


PART

PART						
Size	① Body	② Cover	③ Handle	④ Bottom Plate	⑤ Needle	⑥ Lock Nut
3/4"~1"	PFA	PTFE	PP	PVDF	PFA	PP

SPECIFICATION

SPECIFICATION	
주위온도 (周围温度)	0~60°C
유체온도 (流体温度)	5~90°C
사용유체 (使用流体)	Chemicals, D.I Water
유체압력 (流体压力)	0~5kgf/cm ²
생산품종 (生产品种)	3/4 inch ~ 1 inch

SPECIFICATION

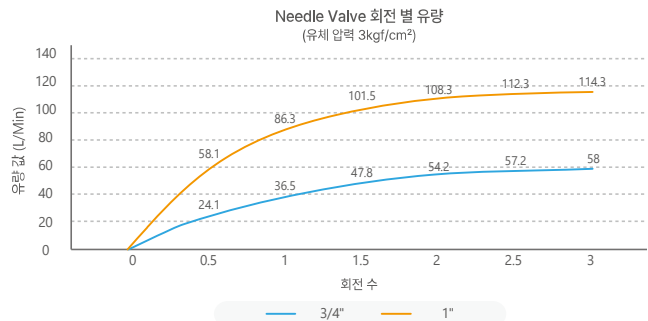

MODEL SELECTION

IMVN - ① ② ③						
① Material		② Size			③ O-ring	
F (PFA)	34i (3/4inch)	or	19m (19mm)		E (EPDM)	
	1i (1inch)	or	25m (25mm)		F (FKM)	
					Z (FFKM)	