
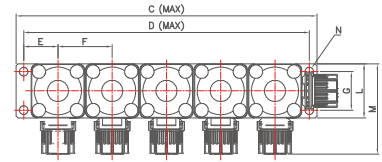


MANIFOLD VALVE

MEGA LOCK TYPE



반도체 및 LCD 장비에 사용되는 약액(순수를 포함)의 흐름을 제어하고 적은 공간에 여러개의 Valve를 설치하기 적합한 (ON, OFF) Manifold Valve입니다.

控制使用于半导体和LCD设备上的药液(包括纯水)流动, 适合在狭窄的空间安装多个阀门 (ON, OFF) 的 Manifold Valve.

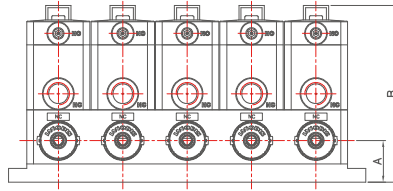

DIMENSION (일체형, 一体型)

	Size	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N
1/4"	최대 12열 (最多十二排)	18.2	71.1	190.5	178.5	18	28.5	20	28	46.9	Ø4.5
3/8"	최대 8열 (最多八排)	20.4	90.2	236	222	26	42.5	37	46	67.4	Ø4.5
1/2"	최대 8열 (最多八排)	21.7	94.2	242	222	26	42.5	42	51	77.2	Ø4.5
3/4"	최대 6열 (最多六排)	32.5	130.3	256.5	231.5	34	54.5	68	84	104.4	Ø9
1"	최대 5열 (最多五排)	38	148.8	228.6	200	39	61	78	98	121	Ø9

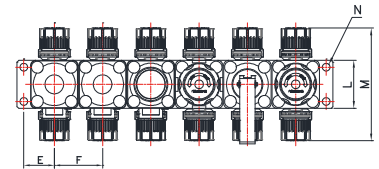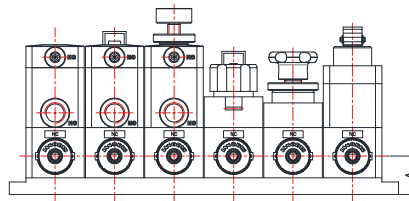

DIMENSION (분리형, 分离型)

Size	A	E	F	L	M	N
1/4"	18.2	18	28.5	28	65.2	Ø4.5
3/8"	25	26	42.5	46	88.8	Ø4.5
1/2"	26.4	26	42.5	51	103.4	Ø4.5
3/4"	35.5	34	54.5	84	124.8	Ø9
1"	42	39	61	98	143.8	Ø9

CHARACTERISTICS

Body 일체형 (Body 一体型)

- Inlet 1에 Outlet 최대 12 사용가능-Dimension 표 참고
在inlet 1上最多可使用 12个Outlet-请参考Dimension表
- Open, Close 선택하여 사용 가능 可选择Open、Close使用
- 사양에 따라 Input, Output을 선택하여 사용 可按规格选择使用Input或Output

Body 분리형 (Body 分离型)

- 여러개의 Valve 및 종류가 다른 Valve를 사용시 적합 使用多个Valve或不同种类的Valve时适合使用
- 수량에 관계없이 장착 가능 (특주 주문 가능) 与数量无关都可安装 (可特殊订制)
- 유지보수가 용이 易于维修

Connection은 이노디스 제품 (Tube 확관 Type) Connection是INNODIS产 (管子入珠形式)

Air Operate Port 방향, 유체 Out Let 방향과 일치 Air Operate Port 方向, 流体 Out Let方向一致

주문생산제품 可订制

SPECIFICATION

SPECIFICATION	
주위온도(周围温度)	0~60°C
유체온도(流体温度)	5~60°C
반복횟수(反复次数)	10 cycle/min 이하 以下
사용유체(使用流体)	Chemicals, D.I Water
유체압력(流体压力)	(In→Out) 0~3kgf/cm ²
	(Out→In) 0~1kgf/cm ²
생산품목(生产品种)	1/4 inch ~ 1 inch

MODEL SELECTION

IMV1 M 2 - 3 4(In)/4(Out) 5 6 7 - 8 - 9(L/R) - 10									
1 Type	2 Type	3 Material	4 Size	5 Operation	6 O-ring	7 Option	8 Connection Port	9 In Put 위치 (位置)	10 Type
O 일체형 (一体型)		T (PTFE)	14i (1/4inch) or 6m (6mm)	C (Normal Close)	E (EPDM)	무기호 (无记号)	4 (4 Port)		S1 유체온도 (流体温度) : 5~60°C
M 분리형 (分离型)	A B S-Type		38i (3/8inch) or 8, 10m (8,10mm)	O (Normal Open)	F (FKM)	1 (Air Auto Valve + Indicator)	5 (5 Port)	L A B B A R	
			12i (1/2inch) or 12m (12mm)	D (Double Action)		2 (Air Auto Valve + Flow control)	6 (6 Port)		
	A B L-Type		34i (3/4inch) or 19m (19mm)			M (Manual Valve)	7 (7 Port)	A B B A	V1 유체온도 (流体温度) : 5~90°C
			1i (1inch) or 25m (25mm)			T (Toggle Valve)		L R	
						N (Needle Valve)			