


NEEDLE FITTING VALVE

MEGA LOCK TYPE



반도체 및 LCD 장비에 사용되는 약액(순수를 포함)의 흐름을 미세하게 조절하고 적은 공간에 적합한 Needle Fitting Valve입니다.

使用于半导体和LCD, 化学设备上的把药液(包括纯水)的流动微调, 并适合狭窄空间的 Needle Fitting Valve.

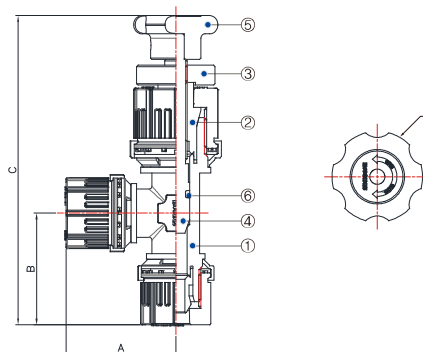

CHARACTERISTICS

내화학성 우수

耐化学性优秀

적정재고 보유 및 특수사양 가능

拥有适量库存, 并可制作特殊规格产品

Connection은 이노디스 제품 (Tube 환관 Type)

Connection是INNODIS产品 (管子入珠形式)

이 제품은 약액이 O-Ring에 닿는 제품으로 제품 선정시 O-Ring 재질을 확인해 주십시오.

此产品密封圈接触到药液,

下单之前请再次确认密封圈的材质。

DIMENSION

Size	A	B	C	D
1/4"	33	33	100.2	Ø24
3/8"	39.2	39.4	117	Ø30
1/2"	48.4	48.4	145.8	Ø40

PART

No	PART	MATERIALS
1	Body	PFA
2	Sleeve Bush	PFA
3	Lock Nut	PP
4	Needle	PCTFE
5	Handle	PP
6	O-Ring	-

SPECIFICATION

SPECIFICATION	
주위온도(周围温度)	0~40°C
유체온도(流体温度)	5~90°C
사용유체(使用流体)	Chemicals, D.I Water
유체압력(流体压力)	0~3kgf/cm ²
생산품목(生产品种)	1/4 inch ~ 1/2 inch

MODEL SELECTION

IMVNF - ① ② ③						
① Material		② Size				③ O-ring
F (PFA)	14i	(1/4inch)	or	6m	(6mm)	E (EPDM)
	38i	(3/8inch)	or	8,10m	(8,10mm)	F (FKM)
	12i	(1/2inch)	or	12m	(12mm)	Z (FFKM)